

Abri Voûte

Structure

Poteaux en acier 80 x 80, montés sur platines, équipés dans leurs parties supérieures d'un support en U pour recevoir la toiture.

Version initiale lg 2500 ou version avec extension (photo ci-contre).

Toiture

Cadre composé de deux traverses en tube aluminium et de deux gouttières en aluminium à fixer dans les supports en U des poteaux.

Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti UV de 10 mm d'épaisseur.

Bardages

Tous les bardages sont en option. Bardage latéral et bardage de fond sont livrés en deux éléments.

Cadre réalisé en profilé aluminium, vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm traité anti-UV.

Range vélos


En option et peint selon nos RAL. Voir page 46 : support 6 places avec pommeaux au choix et extensions par multiples de 6 places.

Finition et montage

Peint sur galva selon nos RAL. Notice de montage fournie. Fixation sur platines et chevilles à expansion fournies.

Désignation	Réf.	LG x HT x Largeur
Abri initial	529040	2500 x 2635 x 2170
Abri complémentaire	529041	2500 x 2635 x 2170
1 Bardage latéral (2 élts)	529042	967 x 1750 x ép. 20
1 Bardage de fond (2 élts)	529043	1150 x 1750 x ép. 20

2

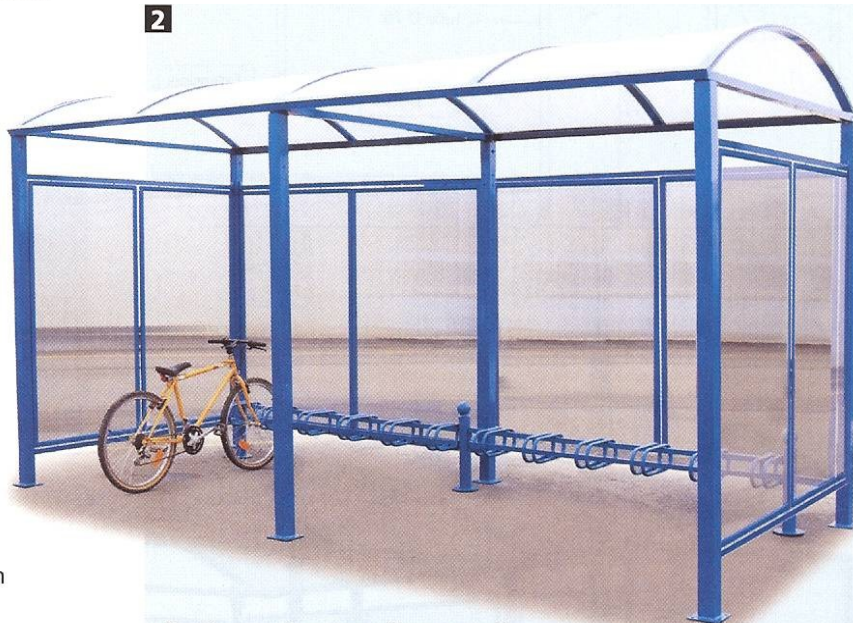

Bardages et range vélos en option.

