

Abri bus équipé d'un bardage de fond et de deux bardages latéraux. Deux dimensions, 2500 et 5000.


Structure : Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 sur platines.

Toiture : Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV, insérée entre les gouttières et les arceaux.

Bardages : Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement en fonte d'aluminium pour un remplacement aisé des bardages en verre sécurisé en cas de vandalisme.

Vitrine horaire : Cadre aluminium épaisseur 30 mm, h 75 x 55. Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine. Vitrage plexi chocs, épaisseur 4 mm. Charnière intégrée. Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle électro zinguée, laqué blanc. Fixation fournie.

Finition et montage : Peint selon nos RAL. Notice de montage fournie.

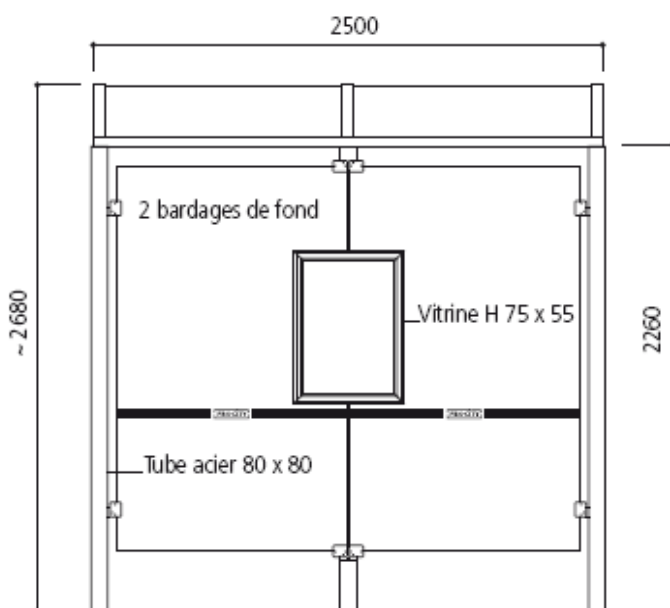

*Dessin non contractuel ; ceci n'est pas un plan de scellement.*

