

# INFO

## Choisir son miroir...

Pour choisir un miroir, il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

- **Le lieu d'utilisation** : intérieur, extérieur, sur voies publiques ou voies privées, etc...

**Voies publiques** : miroirs conformes rayés noir et blanc (Arrêté du 21/09/1981).

**Voies privées** : aucune obligation particulière.

- **Le choix du matériau** :

**ECOCHOK** garantie 1 ans : très robuste et inaltérable, traité anti U.V.

**PLEXICHOK** garantie 3 ans : quasi incassable, inaltérable et traité anti U.V.

**POLYCHOK** garantie 6 ans : anti-vandalisme, inaltérable et traité anti U.V.

**INOX POLI** garantie 10 ans : sur cadre alu anti-vandalisme et indestructible, spécial littoral et haute montagne.

- **La distance maximale (en mètres) entre l'observateur et le miroir.**

\*\*\*\*\*

## La fixation ?

- **Tous nos miroirs** d'extérieur sont livrés avec une fixation universelle permettant la pose sur tous les supports de 60 à 90 mm de section et directement sur le mur.

Nos miroirs sont protégés face avant et face arrière.

Ils ne vieillissent pas prématurément, ne s'altèrent pas et ne deviennent pas opaques.

**EmroDis**

Contact 04 94 35 04 35

[www.emrodis.com](http://www.emrodis.com)

## Plusieurs matériaux ...

Nos miroirs sont réalisés dans 4 matériaux différents :



Très robuste et inaltérable.

La qualité d'optique est proche du verre mais ce type de matériau est sensible aux rayures.



Quasi incassable, inaltérable et indéformable.

La qualité d'optique est proche du verre.



Anti-vandalisme, incassable, indéformable et inaltérable.





Anti-vandalisme,  
Totalement incassable et très grande longévité  
Image de grande précision

*Spécial littoral et haute montagne.*

# MIRUS

## Miroirs de circulation pour L'usine et sur voies privées

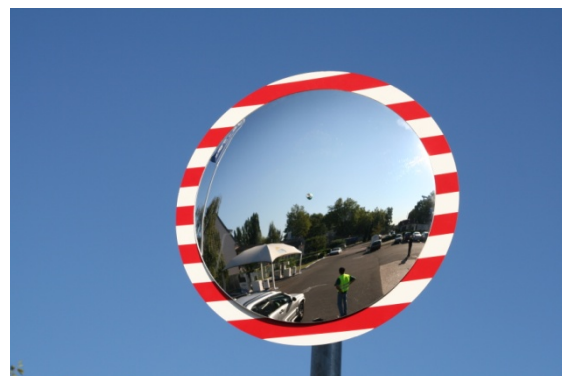

### UTILISATIONS :

- Miroirs de sécurité pour voies privées
- Ils permettent le contrôle de la circulation dans les enceintes d'usines, aux sorties de véhicules sur voies privées, dans les zones industrielles, aéroportuaires... Mais aussi pour la circulation en zone privée : écoles, armée, industrie, etc...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Cadre en PVC rigide expansé - épaisseur 10 mm.
- Bordure de 50 mm de large avec damier rouge et blanc pour attirer l'attention à l'extérieur.
- Bordure de 50 mm de large avec damier noir et jaune pour attirer l'attention à l'intérieur.
- **Fixation universelle incluse** en acier galvanisé permettant la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section et directement sur le mur.

REF	CODE COMMANDE	DIM. MIROIR (en mm)	DIM. CADRE (en mm)	MATERIAU DU MIROIR
MIRUS 6000 ECO CE	0802.001 NJ	∅ 600	∅ 700	ECOCHOK
MIRUS 4060 ECO CE	0802.003 NJ	400x600	500x700	ECOCHOK
MIRUS 6080 ECO CE	0802.004 NJ	600x800	700x900	ECOCHOK
MIRUS 6000 ECO	0802.001 RB	∅ 600	∅ 700	ECOCHOK
MIRUS 4060 ECO	0802.003 RB	400x600	500x700	ECOCHOK
MIRUS 6080 ECO	0802.004 RB	600x800	700x900	ECOCHOK