

INFO

Choisir son miroir...

Pour choisir un miroir, il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

- **Le lieu d'utilisation** : intérieur, extérieur, sur voies publiques ou voies privées, etc...

Voies publiques : miroirs conformes rayés noir et blanc (Arrêté du 21/09/1981).

Voies privées : aucune obligation particulière.

- **Le choix du matériau** :

ECOCHOK garantie 1 ans : très robuste et inaltérable, traité anti U.V.

PLEXICHOK garantie 3 ans : quasi incassable, inaltérable et traité anti U.V.

POLYCHOK garantie 6 ans : anti-vandalisme, inaltérable et traité anti U.V.

INOX POLI garantie 10 ans : sur cadre alu anti-vandalisme et indestructible, spécial littoral et haute montagne.

- **La distance maximale (en mètres) entre l'observateur et le miroir.**

La fixation ?

- **Tous nos miroirs** d'extérieur sont livrés avec une fixation universelle permettant la pose sur tous les supports de 60 à 90 mm de section et directement sur le mur.

Nos miroirs sont protégés face avant et face arrière.

Ils ne vieillissent pas prématurément, ne s'altèrent pas et ne deviennent pas opaques.

EmroDis

Contact 04 94 35 04 35

www.emrodis.com

Plusieurs matériaux ...

Nos miroirs sont réalisés dans 4 matériaux différents :



Très robuste et inaltérable.

La qualité d'optique est proche du verre mais ce type de matériau est sensible aux rayures.



Quasi incassable, inaltérable et indéformable.

La qualité d'optique est proche du verre.



Anti-vandalisme, incassable, indéformable et inaltérable.





Anti-vandalisme,

Totalement incassable et très grande longévité
Image de grande précision

Spécial littoral et haute montagne.

MIRUS

Miroirs de circulation pour L'usine et sur voies privées

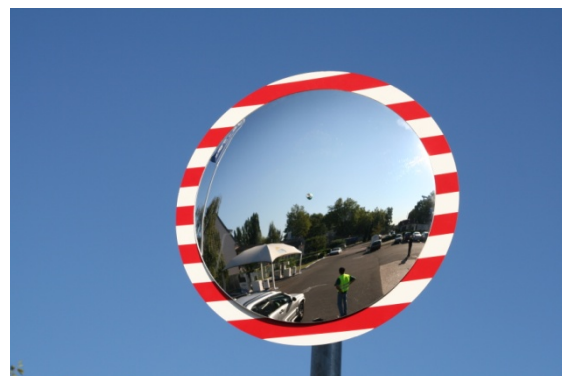

UTILISATIONS :

- Miroirs de sécurité pour voies privées
- Ils permettent le contrôle de la circulation dans les enceintes d'usines, aux sorties de véhicules sur voies privées, dans les zones industrielles, aéroportuaires... Mais aussi pour la circulation en zone privée : écoles, armée, industrie, etc...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Cadre en PVC rigide expansé - épaisseur 10 mm.
- Bordure de 50 mm de large avec damier rouge et blanc pour attirer l'attention à l'extérieur.
- Bordure de 50 mm de large avec damier noir et jaune pour attirer l'attention à l'intérieur.
- **Fixation universelle incluse** en acier galvanisé permettant la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section et directement sur le mur.

REF	CODE COMMANDE	DIM. MIROIR (en mm)	DIM. CADRE (en mm)	MATERIAU DU MIROIR
MIRUS 6000 POLY CE	0802.201 NJ	∅ 600	∅ 700	POLYCHOK
MIRUS 8000 POLY CE	0802.202 NJ	∅ 800	∅ 900	POLYCHOK
MIRUS 4060 POLY CE	0802.203 NJ	400x600	500x700	POLYCHOK
MIRUS 6080 POLY CE	0802.204 NJ	600x800	700x900	POLYCHOK
MIRUS 6000 POLY	0802.201 RB	∅ 600	∅ 700	POLYCHOK
MIRUS 8000 POLY	0802.202 RB	∅ 800	∅ 800	POLYCHOK
MIRUS 4060 POLY	0802.203 RB	400x600	500x700	POLYCHOK
MIRUS 6080 POLY	0802.204 RB	600x800	700x900	POLYCHOK