BUTS DE BASKET carré 100x100
HT 2.60 ET 3.05 / Déport 1.20
A SCELLER OU SUR PLATINE
Notice de pose - Entretien (à conserver)

SELON LE CODE DU SPORT
CONFORME A LA NORME NF EN 1270

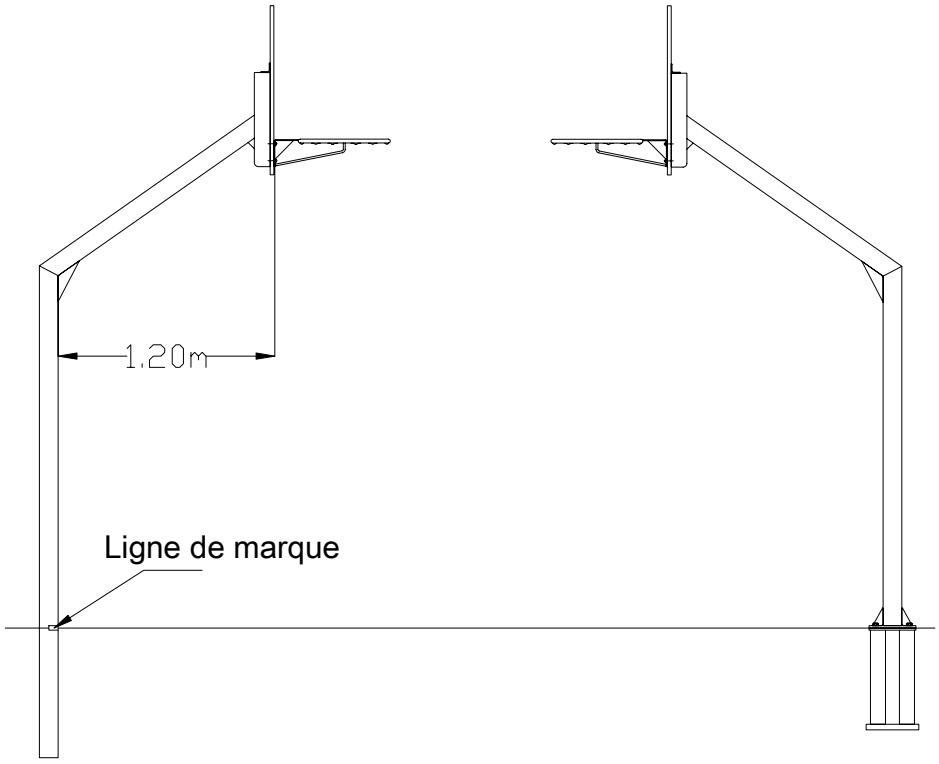

Scellement Direct

Scellement sur platine

Références:

- BB030201
- BB030202
- BB030203
- BB030301
- BB030302
- BB030303
- BB030601
- BB030602
- BB030603
- BB030701
- BB030702
- BB030703

RÉALISATIONS DES MASSIFS BÉTON

Scellement Direct
(Sur sol stable)

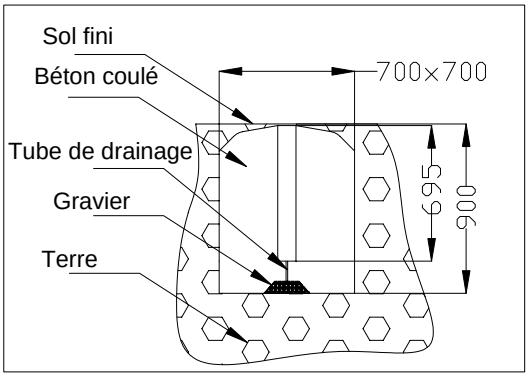

Scellement des platines
(Sur sol stable)
Le dessus de la platine est au ras du sol

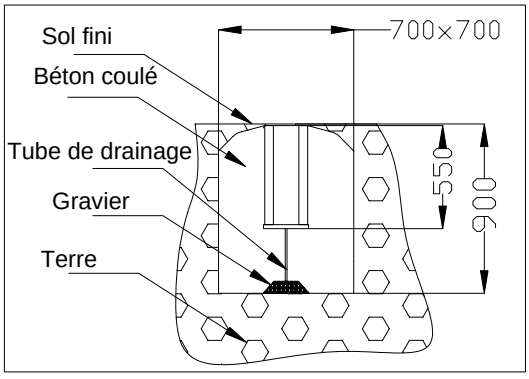

MONTAGE

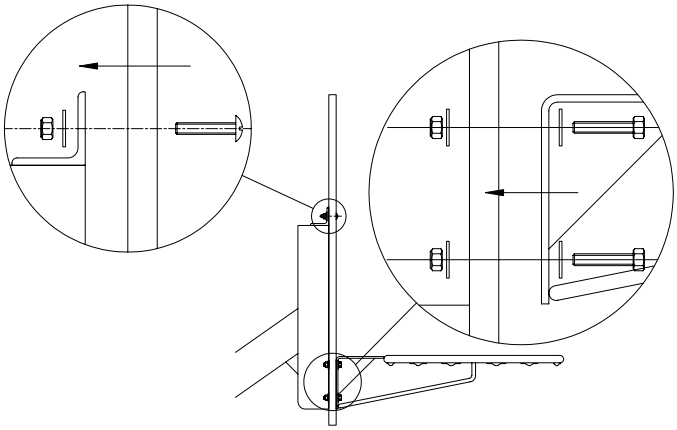

- Fixer le panneau à l'aide des vis Poeliers M8x40, des rondelles et écrous frein M8 sur le support panneau .
- Fixer le cercle à l'aide des vis HM8x40, des rondelles et écrous frein M8 sur le panneau .

Contrôler l'horizontalité du panneau et du cercle ainsi que la hauteur du dessus du cercle au sol.

- Effectuer les contrôles de résistance et de stabilité conformément à l'annexe III -1 de l'art. 322-22 du code du sport.

* Cas des platines, fixer auparavant le but sur son ancrage à l'aide des vis HM18x50.

AVERTISSEMENT

- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires.
- Cet équipement doit impérativement être fixé pendant son utilisation ou être rendu inutilisable lors de son stockage.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Le propriétaire doit établir un plan des vérifications périodiques et d'entretien des équipements .
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
- Ne pas utiliser cet équipement pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur cet équipement.

COLISAGE

		BASKET SCELLEMENT DIRECT				BASKET SUR PLATINE			
		HAUTEUR 2.60M BB030201 / 2 / 3		HAUTEUR 3.05M BB030601 / 2 / 3		HAUTEUR 2.60M BB030301 / 2 / 3		HAUTEUR 3.05M BB030701 / 2 / 3	
N° colis	Nature du matériel	Dimensions mm	Poids Kg.	Dimensions mm	Poids Kg.	Dimensions mm	Poids Kg.	Dimensions mm	Poids Kg.
1/5	1 Monotube 100x100mm	4000x1000x120	42.90	4500x1000x120	47.00	3400x1000x120	43.70	3800x1000x120	47.80
2/5	1 Monotube 100x100mm	4000x1000x120	42.90	4500x1000x120	47.00	3400x1000x120	43.70	3800x1000x120	47.80
3/5	2 Panneaux PES 1200x900	1250x950x70	23.70	1250x950x70	23.70	1250x950x70	23.70	1250x950x70	23.70
4/5	Colis accessoires : - 8 Vis HM8x40 - 4 Vis Poeliers M8x40 - 12 Ecrous Frein M8 - 20 Rondelles Ø8 - 2 Cercles - 2 Filets	600x520x150	15.00	600x520x150	15.00	600x520x150	15.00	600x520x150	15.00
5/5	2 Ancrages					600x500x500	42.10	600x500x500	42.10

Outillage nécessaire :
- 1 Clé de 13
- 1 Tournevis plat
- 1 Maillet

* Clé de 27 pour les platines

- Masse d'une paire de buts scellement direct hauteur 2.60m : 119 Kg
- Masse d'une paire de buts scellement direct hauteur 3.05m : 128 Kg
- Masse d'une paire de buts sur platine hauteur 2.60m : 120 Kg
- Masse d'une paire de buts sur platine hauteur 3.05m : 129 Kg
- Masse d'une paire de platines : 31 Kg